


Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

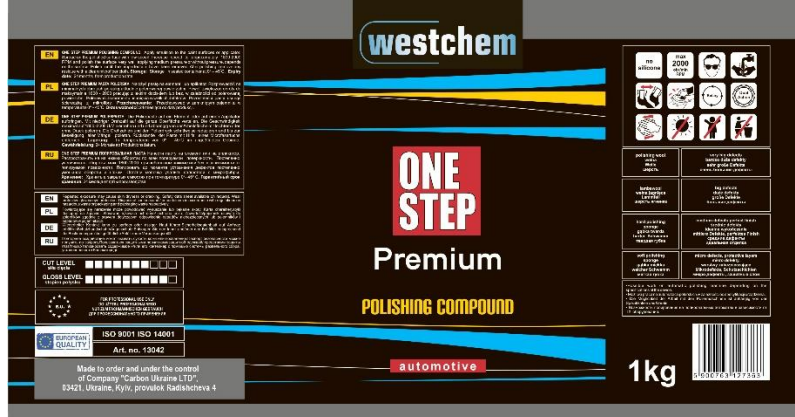

**ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
ПАСТА
ONE STEP PREMIUM**

Вес: 250 г, 1 кг, 4,5 кг, 100 г x 12 (display)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ONE STEP PREMIUM - очень эффективная полировальная паста новой генерации. Благодаря содержанию оксидов алюминия наивысшего качества, обеспечивает превосходный эффект при одноэтапном/одношаговом процессе полирования. Быстро устраняет дефекты после шлифовки абразивной бумагой (от P1500) и других эксплуатационных повреждений, гарантирует получение идеальной поверхности с высоким уровнем глянца. Обрабатываемая поверхность не нагревается чрезмерно и легко чистится после завершения процесса полирования.

Не содержит силикона и наполнителей!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: 1,04 (+/- 0,03 кг/Л)
- Цвет: белый
- Сила резания: 7/10
- Степень глянца: 9/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести небольшое количество пасты на полировальник или поверхность, предназначеную для полирования.
- При применении ротационной машины, полировать в оптимальном диапазоне оборотов 1200-1600 (макс. 2000), с легким или средним нажимом.
- Полировать до полного устранения дефектов.
- Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Далее следует сменить аппликатор на полировальник из мягкой губки и дополировать до полного блеска.
- В случае полирования больших поверхностей, рекомендуется работать партиями, с отдельными элементами.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25⁰С.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.