


Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

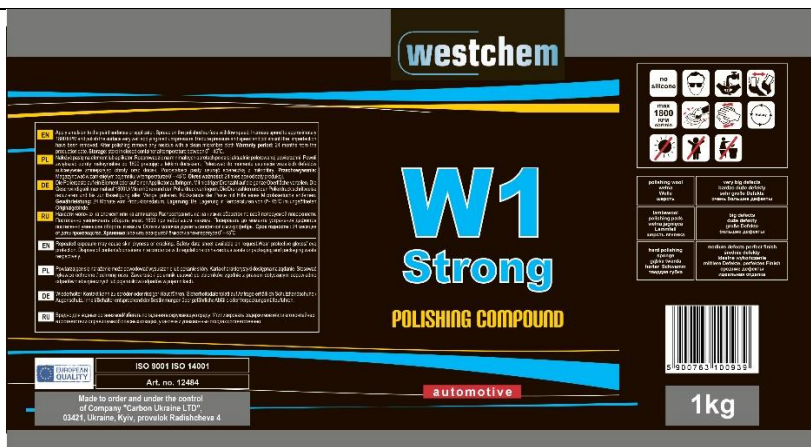

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА W1 Strong

Бес: 250 г, 1 кг, 4,5 кг, 100 г x 12
(display)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

W1 STRONG – полировальная паста, которая предназначена для всех видов лаков, применяемых в автомобильной отрасли и промышленности, в том числе для твердых лаков устойчивых к царапинам (керамические лаки). Быстро устраняет риски и дефекты после обработки наждачной бумагой P1500. Можно применять как на свежие, так и на старые ЛКП. **Не содержит силикона и наполнителей!**

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: около $1,23 \text{ г/см}^3$
- Цвет: белый
- Сила резания: 8/10
- Степень глянца: 8/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

ПРИМЕНЕНИЕ

- В случае с твердыми устойчивыми к царапинам лаками применять овчину или белые поролоновые губки.
- Нанести небольшое количество пасты на элемент.
- В случае применения нового полировальника нанести пасту также на полировальник.
- Работать ротационной полировальной машинкой при среднем нажиме, при оборотах 1200 – 1600 об./мин. (макс. 2000 об./мин.).
- Полировать до момента устранения дефектов.
- После окончания полирования остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Для удаления голограмм, на «второй шаг», рекомендуем применять с доводочными полировальниками эмульсию W2 Антиголограмма и удаление микродефектов.
- В случае полирования больших поверхностей рекомендуется полировать поверхность по частям.

ХРАНЕНИЕ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25⁰С.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.